

MAGIC SYSTEMS  
МЕДЖИК СИСТЕМС



## GSM-АВТОПЕЙДЖЕР

с функциями охраны, GPS  
и дистанционного управления

# MS-PGSM2

ТУ 4372-052-35477879-2005

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СДЕЛАНО В РОССИИ



Reg.No. RU-00253  
ISO 9001:2000

Проектирование, разработка и производство  
соответствует требованиям ISO 9001:2000  
Сертификат соответствия № RU-00253  
2004.07.29

Вы приобрели GSM-автопейджер MS-PGSM2. Его можно считать специализированным мобильным телефоном. При правильной установке и настройке он может

- исполнять SMS-команды (см. перечень команд)
- контролировать состояния трех охраняемых зон
- передавать по GSM-линии связи абонентам (до 5 абонентов) на мобильные телефоны SMS- или речевые сообщения (а на обычные телефоны - только речевые сообщения) о состоянии охраняемых зон и зон охраны подключаемой автосигнализации СТАЛКЕР

-определять текущие координаты с помощью встроенного приемника GPS  
-отображать состояние на персональной странице сайта

[www.car-online.ru](http://www.car-online.ru)

-исполнять команды главного абонента на запуск/остановку двигателя, включение/выключение двух встроенных реле

-в случае отключения основного источника +12В переходить на встроенный источник питания, энергии которого хватит для посылки нескольких сообщений.

При покупке Вы должны узнать текущий С-код GSM-автопейдера ( заводская установка 123456). При установке Вам понадобится SIM-карта со снятым запросом PIN-кода, Ваш мобильный телефон без анти-АОНа., а для выхода на Вашу персональную страницу сайта [www.car-online.ru](http://www.car-online.ru) - компьютер.

#### Предварительные настройки GSM-автопейдера

Сначала зарегистрируйтесь сами как главный абонент

стр.4

Задайте номера телефонов других абонентов

стр.5

Сообщениями могут управлять они сами

стр.8

Задайте параметры выхода GSM-автопейдера в ИНТЕРНЕТ

стр.11

#### Эксплуатация GSM-автопейдера

Охрана и тревоги

стр.12

Текущие координаты

с.9

Вы можете подавать особые команды управления

стр.15

Экстремальные ситуации

стр.16

#### ПАСПОРТ. Инструкция по установке

GSM-автопейджер - штука достаточно сложная, и лучше, если установкой будут заниматься опытные установщики

стр.18


Для управления GSM-автопейджером Вы с мобильного телефона посыпаете на номер GSM-автопейдера SMS-команду, содержащую одну или несколько команд. Знаком  обозначен обязательный пробел.

#### SMS-команды GSM-автопейдера MS-PGSM2 Таблица 1

##### Команды набираются ТОЛЬКО в английской кодировке (Установки ->язык ->**ENGLISH**) и отправляются на номер GSM-пейджера

SMS-команда	значение	подробнее
/С-код/ <b>INIT</b>	<b>команда для начала работы</b> -назначить себя главным абонентом	стр.4,17
<b>GPRS</b>	<b>команды работы с Интернетом</b> -задать параметры GPRS-соединения с Интернет	стр.10
<b>INTERNET—ALL</b>	-выход в Интернет по любому событию	стр.11
<b>INTERNET—GPRS</b>	-выход в Интернет только через GPRS	стр.11
<b>INTERNET—OFF</b>	-запрет выхода в Интернет (зав.уст.)	стр.11
<b>CONNECT</b>	-команда пейджеру на соединения с сайтом	стр.11
<b>ASK—BALANCE</b>	<b>команды настройки получения баланса</b> -задать номер телефона оператора, на который отправляется запрос о балансе	стр.6
<b>GET—BALANCE</b>	-задать номер телефона оператора, с которого будет получено сообщение о балансе	стр.6
<b>B—BALANCE</b>	-задать текст SMS для запроса баланса	стр.6
/С-код/ <b>CHANGE—C</b>	<b>команды персональных настроек</b> -стереть все номера телефонов	стр.17
<b>NEW—USER</b>	-изменить С-код полного сброса	стр.4,17
<b>LOC—PARAM</b>	-задать новый номер абонента	стр.5
<b>DEF—PASSW</b>	-разрешить/запретить команду	стр.9
<b>ALRM—PRIORITY</b>	<b>LOCATION?</b> для отдельных абонентов	
<b>ALARM—CALL</b>	-задать пароль абонента	стр.8
<b>ALARM—SMS</b>	-задать минимальный уровень важности сообщения абоненту о тревоге -о тревогах сообщать голосом(зав.уст.) или -о тревогах сообщать посылкой SMS	стр.8
<b>REL1—LOCK</b>	<b>команды управления</b> -включить реле 1	стр.15
<b>REL1—UNLOCK</b>	-выключить реле 1	стр.15
<b>REL2—LOCK</b>	-включить реле 2	стр.15
<b>REL2—UNLOCK</b>	-выключить реле 2	стр.15
<b>MOTOR—ON</b>	-дистанционно включить двигатель	стр.15
<b>MOTOR—OFF</b>	-дистанционно выключить двигатель	стр.15
<b>BLOCK—MTR</b>	-заблокировать двигатель по LAN	стр.15
<b>BALANCE?</b>	<b>сервисные команды</b> -запросить баланс счета	стр.6
<b>STATUS?</b>	-сообщить состояние GSM-пейджера	с.27
<b>USERS?</b>	-узнать текущие номера абонентов	стр.5
<b>VERSION?</b>	-запрос паспортных данных GSM-пейджера	стр.10
<b>LOCATION?</b>	-сообщить координаты (при наличии разрешения от гл.абонента)	стр.9

Если полученная GSM-автопейджером команда отсутствует в перечне  
- в ответ посыпается сообщение **Incorrect message**

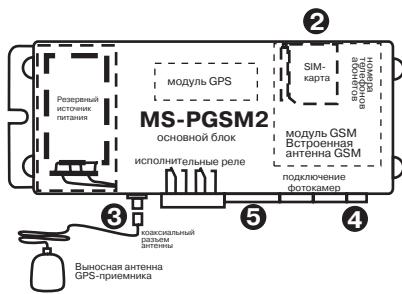

Отключите в своем телефоне Анти-АОН. Установите режим английского языка.  
1. Вставив приобретенную SIM-карту в свой мобильный телефон, снимите с нее запрос PIN-кода.  
2. Вставьте эту SIM-карту в GSM-автопейджер  
3. Подключите выносную антенну GPS  
4. Подключите светодиодный индикатор  
5. Подключите основной источник питания +12В

Индикатор начинает мигать сериями вспышек. Зеленый цвет - снят с охраны. Это означает, что:  
- к GSM-пейджеру подключено питание (есть вспышки),  
- установлена SIM-карта, в которой отключен запрос PIN-кода (иначе - одна вспышка),  
- есть связь с базовой станцией, проведена регистрация в сотовой сети, нет механических повреждений, есть деньги на счете, номер GSM-пейджера не заблокирован (иначе - две вспышки) и  
- три вспышки - номера абонентов в память еще не введены  
либо четыре вспышки - в памяти есть номера абонентов.

Вам надо

-бросить номера всех абонентов

-назначить себя главным абонентом

-после этого рекомендуется сменить С-код **например, на AB0987.**  
**Запомните новый С-код!**

Для этого

-послать SMS-команду

**123456**

-послать SMS-команду

**123456-INIT**

(123456 - это заводская установка С-кода. Потом его следует заменить)

Что получается

-индикатор показывает три вспышки. С-код 123456 правильный. Список абонентов пуст.

*Иначе - уточните С-код*

-Вам приходит SMS

**Main user** Вы-главный  
абонент

Индикатор показывает четыре вспышки. В память занесен только Ваш номер.

**CHANGE-C-123456-AB0987**

прежний код  
новый код

-Вам приходит SMS

**CHANGE-C-OK**

Смена С-кода выполнена  
либо

**CHANGE-C-FAIL**

Ошибка в команде.  
(например, нет пробелов)

Теперь Вы можете получать сообщения GSM-автопейджера

**Абоненты GSM-автопейджера**

Абонентами GSM-автопейджера являются:

**Одо 5 номеров телефонов**, с которых могут приходить SMS-команды управления (в этих телефонах должен быть отключен анти-АОН), и на которые отсылаются SMS-сообщения, или голосовые сообщения. Номера этих телефонов записываются в память GSM-пейджера командой **NEW-USER**. Если в качестве абонента указан обычный (не сотовый) телефон, то ему следует отсылать голосовые сообщения (команда **ALARM-CALL**). Абоненты, имеющие право подавать SMS-команды, опознаются по хранящимся в памяти номерам телефонов. Абонент, с телефона которого была подана команда **C-INIT**, будет введен первым и является **ГЛАВНЫМ**. Ему /и только ему/ известен **С-код** и разрешена подача особых команд управления GSM-пейджером;

Телефонные номера абонентов указываются в формате, обеспечивающем успешную работу в сотовой сети обслуживающего оператора сотовой связи. Длина телефонного номера до 15 символов. Первый символ - любой (обычно это знак "плюс"), остальные - только цифры. Сравнение номеров производится по последним десяти цифрам.

**УТОЧНИТЕ ПРАВИЛА ЗАПИСИ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ АБОНЕНТОВ У ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ!**Вам надо

-проверить номера зарегистрированных абонентов

Для этого

-послать SMS-команду

**USERS?**

-добавить номера новых абонентов

**NEW-USER-+78121234567**

Что получается

-Вам приходит SMS

**USERS? +79211234567,  
+79057654321**

GSM-пейджер перечисляет номера абонентов в порядке хранения в памяти, разделяя их запятыми номера 1-го и 2-го имеющихся абонентов

-Вам приходит SMS

**NEW-USER-OK**

Новый абонент записан

или **NEW-USER-FAIL**

Номера абонентов не приняты, либо принятчи частично, либо это не последняя команда в SMS, либо уже есть 5 номеров.  
Рекомендуется послать команду **USERS?**

Номер нового абонента записывается в конец списка. Если список пуст, то для записи первого абонента следует использовать команду **C-INIT**. Если в списке уже есть 5 абонентов, то команда не будет принята (**FAIL**).

Нельзя повторно вводить одни и те же номера абонентов.

Исходно новый абонент не имеет пароля, информируется обо всех тревогах голосовыми сообщениями, не имеет права на получение данных о координатах GSM-пейджера (команда **LOCATION?**).

**Оператор сотовой связи**, с которым заключен договор и который получает оплату за GSM-услуги, является отдельным абонентом. Команда **ASK-BALANCE** указывает номер телефона оператора, через который запрашивается состояние счета, команда **B-BALANCE** задает текст SMS, который сопровождает запрос баланса, а команда **GET-BALANCE** - номер телефона, с которого приходит SMS о состоянии счета по команде **BALANCE?**

Вам надо  
-задать номер телефона оператора, на который направляется запрос о балансе

**Примечание:** если запрос отправляется на номер USSD-запроса (вида \*100#), то команды **GET-BALANCE** и **B-BALANCE** не требуются

-задать текст, который некоторые операторы требуют включать в запрос о балансе - например, букву **B**

-задать номер телефона, с которого будет приходить ответ о балансе

Теперь Вы можете получать сообщения GSM-автотейджера о балансе

Любой абонент, номер которого известен GSM-автотейджеру, может поинтересоваться текущим балансом. Для этого он должен послать на GSM-автотейджер команду **BALANCE?**. GSM-автотейджер сам выполнит запрос и переадресует полученный ответ абоненту.

-получить баланс

Для этого  
-послать SMS-команду

**ASK-BALANCE-000888**

Номер запроса баланса

**ASK-BALANCE-\*100#**

либо

-послать SMS-команду

**B-BALANCE-B**

-послать SMS-команду

**GET-BALANCE-3294747**

либо Номер ответа баланса

**GET-BALANCE-MegaFon**

имя оператора

-послать SMS-команду

**BALANCE?**

Что получается

- Вам приходит SMS

**ASK-BALANCE-OK**

Команда принята

либо

**ASK-BALANCE-FAIL**

Команда не принята /ошибка в параметре/

- Вам приходит SMS

**GET-BALANCE-OK**

Команда принята

либо

**GET-BALANCE-FAIL**

Команда не принята /ошибка в параметре/

- Вам приходит SMS

**GET-BALANCE-OK**

Команда принята

либо

**GET-BALANCE-FAIL**

Команда не принята /ошибка в параметре/

- Вам приходит SMS например,

**29-06-2006  
10:39:15  
ОСТАТОК:\$11.81**

либо  
**No balance**  
Не удается получить баланс

### РАССЫЛКА СООБЩЕНИЙ

Каждое сообщение рассылается в порядке от первого номера абонента к последнему, после чего отсылаются сообщения на сайт. Абоненту посылается голосовое сообщение ( заводская установка для вновь введенных абонентов) либо SMS-сообщение.

Если во время рассылки произошло новое более важное по приоритету событие, то рассылка предыдущего сообщения прекращается, а новое рассылаемое сообщение содержит информацию о нескольких событиях. В последнюю очередь отправляются сообщения на сайт [www.car-online.ru](http://www.car-online.ru).

При отправке **SMS-сообщение** через оператора попадает на сотовый телефон абонента и запоминается - абонент может прочесть его в любое удобное время. Поэтому рассылка SMS-сообщений происходит быстрее, но факт ознакомления абонента с сообщением не гарантируется.

**Голосовое сообщение** считается доставленным только после того, как абонент ответил и GSM-автотейджер произнес собственное сообщение. Таким образом, доставка голосовых сообщений - гарантирована, но может оказаться более медленной. Так, дозвон одному абоненту может продолжаться около минуты, и только если GSM-пейджер получит сигнал, что абонент не отвечает, произойдет переход к абоненту, номер которого записан следующим. На однократный дозвон по всем абонентам может уйти до 5 минут. После этого GSM-автотейджер будет повторять дозвон до абонентов, которые не ответили. К не ответившему абоненту предпринимается три попытки дозвона, после чего попытки прекращаются и отсылается SMS-сообщение.

Все события накапливаются во внутреннем буфере GSM-автотейдера и выгружаются оттуда по мере отправки.

Для ускорения оповещения рекомендуется уменьшать число абонентов, которым рассылаются голосовые сообщения. Выбор способа SMS-оповещения производится командами абонентов **ALARM-CALL** или **ALARM-SMS**.

**Интернет-сообщения** отправляются на персональную страницу владельца на сайте [www.car-online.ru](http://www.car-online.ru).

Вам надо  
-чтобы Вас извещали о тревогах не ниже определенного приоритета - например, 3-го (о приоритетах - с.12)

-чтобы о тревогах Вас извещали SMS-сообщениями

-чтобы о тревогах Вас извещали голосом (можно на обычный телефон - зав.уст.)

Для этого  
-послать SMS-команду  
**ALRM-PRIOR-3**

Приоритет не ниже 3-го

-послать SMS-команду  
**ALARM-SMS**

-послать SMS-команду  
**ALARM-CALL**

Что получается

-Вам приходит SMS

**ALRM-PRIOR-OK**

Команда принята

либо  
**ALRM-PRIOR-FAIL**

Команда не принята /неправильный параметр/

-Вам приходит SMS

**ALARM-SMS-OK**

Команда принята

-Вам приходит SMS

**ALARM-CALL-OK**

Команда принята

**ВНИМАНИЕ!** Поскольку голосовое сообщение передается с паузой 1 секунду после соединения, использование автоответчиков для записи голосовых сообщений исключено. Пользуйтесь сайтом [www.car-online.ru](http://www.car-online.ru).

### ПАРОЛЬ

Если Вы хотите быть уверены, что никто кроме Вас не сможет с Вашего телефона подать команду GSM-автопейджеру - назначьте себе пароль (не более 4х символов) и используйте его при подаче команд

Вам надо

-назначить себе пароль например, ERIC

Для этого

-послать SMS-команду  
**DEF-PASSW-ERIC**

пароль

Что получается

-Вам приходит SMS

**DEF-PASSW-OK**

Команда принята

либо  
**DEF-PASSW-FAIL**

Команда не принята /более четырех символов, неправильные символы/

-Вам приходит SMS

**DEF-PASSW-CNLD**

Действующий пароль отменен

-отменить свой пароль

-послать SMS-команду  
**DEF-PASSW-CNL**

пароль

Пример подачи команды с паролем

**ERIC-LOCATION?**

пароль команда

### SMS-сообщение о координатах GSM-автопейджера

GSM-автопейджер может по запросу выдавать свои координаты как в GSM-сети, так и абсолютные GPS-координаты. Главный абонент может разрешить (**A**), либо запретить (**N**) отдельным абонентам получение SMS-сообщения о текущих координатах GSM-автопейджера.

Вам надо

-Вы - главный абонент-хотите, чтобы, например, абонент +79057654321 мог получать координаты, а третий абонент не мог получать координаты

Для этого

-послать SMS-команду

**LOC-PARAM-+79057654321,A**

Что получается

-Вам приходит SMS

**LOC-PARAM-OK**

Команда выполнена

либо  
**LOC-PARAM-@3,N**

-послать SMS-команду

**LOCATION?**


Если получение сообщения Вам разрешено, то SMS будет иметь следующий формат



В приведенном примере GPS-модуль выдал следующие координаты:  
**Момент измерения** - 30 июня 2006 года 8 часов 37 минут 24.995 сек.(по Гринвичу)  
**GPS Широта** 59 градусов 58.4224 минут северной широты (**N**).  
**GPS Долгота** 30 градусов 21.0942 минут восточной долготы (**E**).  
**GPS Скорость** 0 узлов (1 узел = 1,852 км/ч).  
**GPS Курс** 0 градусов относительно направления на север  
GPS-координаты определены по четырем спутникам. Далее через запятую следуют относительные уровни сигналов всех наблюдаемых спутников системы GPS.

Если Вы зарегистрировались на сайте [www.car-online.ru](http://www.car-online.ru), то сообщение выдается также на сайт, где Вы можете непосредственно на карте увидеть примерное (с точностью порядка сотни метров) положение GSM-автопейджера.

Интернет намного повышает удобство прользования GSM-автопейджером. Выход GSM-автопейджера в Интернет происходит через GSM-провайдера непосредственно по GSM, либо по GPRS (обычно так дешевле) в случае тревог, запросов, либо по таймеру. Начнем настройку.

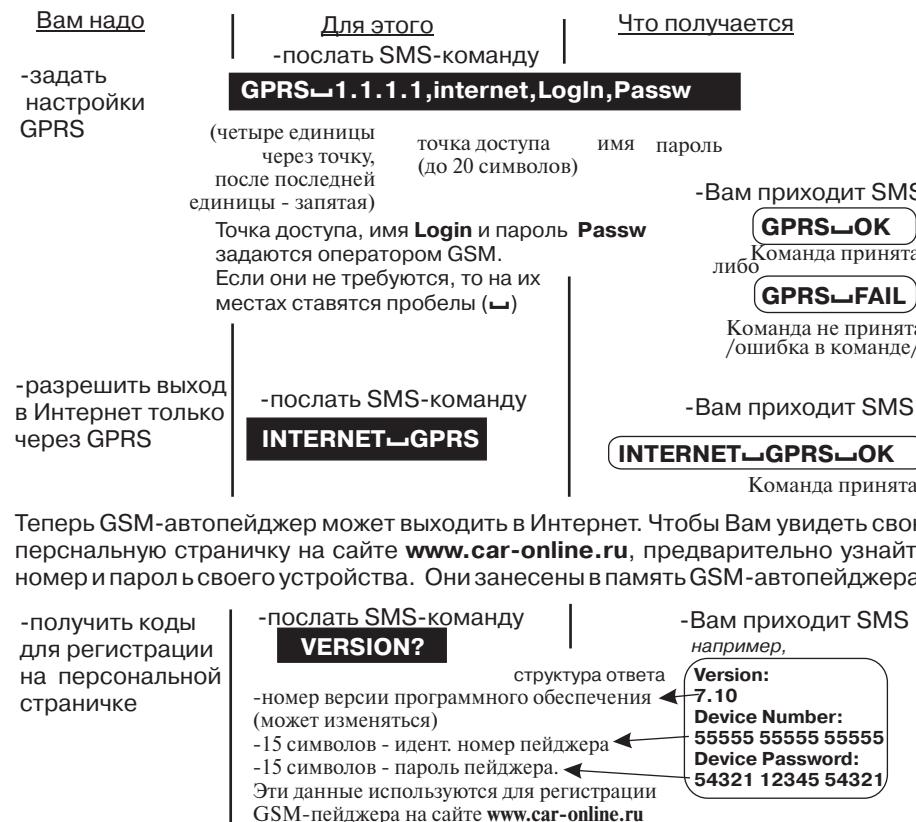

Теперь GSM-автопейджер может выходить в Интернет. Чтобы Вам увидеть свою персональную страничку на сайте [www.car-online.ru](http://www.car-online.ru), предварительно узнайте номер и пароль своего устройства. Они занесены в память GSM-автопейджера.

При регистрации на персональной страничке Вы сами определяете свой пароль и логин. На страничке отображаются сообщения о тревогах, текущие координаты и многое другое. Информация обновляется при выходе GSM-автопейджера в Интернет. Вы можете настроить случаи, в которых производится выход в Интернет, следующими командами.

Задайте условия выхода в Интернет.

<u>Вам надо</u>	<u>Для этого</u>	<u>Что получается</u>
-чтобы GSM-автопейджер выходил в Интернет по каждому событию	-послать SMS-команду <b>INTERNET—ALL</b>	-Вам приходит SMS <b>INTERNET—ALL—OK</b> Команда принята
-чтобы GSM-автопейджер однократно вышел в Интернет	-послать SMS-команду <b>CONNECT</b>	-Вам приходит SMS <b>INTERNET—OFF—OK</b> на голосовые и SMS-сообщения не влияет.
-чтобы GSM-автопейджер не выходил в Интернет (для отмены подайте <b>INTERNET—ALL</b> )	-послать SMS-команду <b>INTERNET—OFF</b>	происходит выход в Интернет команда действует аналогично звонку главного абонента на GSM-автопейджер

При неудачном выходе в Интернет главному абоненту высылается информационное сообщение **Internet connection Fail**

**Постановка в режим ОХРАНА и снятие с охраны**

Если GSM-автотрекер подключен к шине LAN, то постановка на охрану и снятие с охраны производятся командами от автосигнализации по шине LAN.

Если GSM-автотрекер используется без шины LAN, то управление постановкой на охрану и снятием с охраны производится тумблером, либо управляющим потенциалом от любой другой охранной сигнализации.(схема подключения приведена в Инструкции по установке). При этом вводится задержка (около 10с) постановки автотрекера на охрану и задержка (около 20с) выдачи сигналов тревоги по входам 1,2 и 3. За это время при постановке на охрану Вы после включения тумблера успеете покинуть автомобиль или помещение и закрыть охраняемую дверь. При снятии с охраны без шины LAN задержка тревоги составляет около 20 с. Вы успеете открыть охраняемую дверь и выключить тумблер.

**Постановка на охрану и последующее снятие с охраны должны производиться одним и тем же способом (т.е либо командой автосигнализации, либо тумблером)**

**Режим ОХРАНА. Сообщения о тревогах**

В режиме ОХРАНА GSM-автотрекер постоянно контролирует состояние входов 1,2 и 3, к которым подключены датчики охраняемых зон.

Если шина LAN электрически подключена к автосигнализации, то GSM-автотрекер также ретранслирует сигналы тревоги, получаемые по шине LAN. Перечень сообщений приведен ниже.

**Сообщения о тревоге**

Таблица 2

Приоритет	Зона, голосовое сообщение	SMS-сообщение
1	при включеннойшине LAN Предупредительная зона микроволнового датчика	<b>MicroWave Ext</b>
2	Слабый удар	<b>Light shock</b>
3	Сильный удар	<b>Heavy shock</b>
4	Открыт багажник*	<b>Trunk</b>
5	Открыт капот или багажник	<b>Hood</b>
6	Открыта дверь	<b>Doors</b>
7	Внутренняя зона микроволнового датчика	<b>MicroWave Inn</b>
8	Наклон автомобиля	<b>MovTilt Sensor</b>
9	Замок зажигания	<b>Ignition Lock</b>
10	Аксессуары	<b>Extra Input</b>
11	Разбойное нападение	<b>Rogue</b>
12	Вход 1	<b>Serve 1 in</b>
13	Вход 2	<b>Serve 2 in</b>
14	Вход 3	<b>Serve 3 in</b>
	при отключеннойшине LAN	
1	Зона Вход 1. Голос Открыта дверь	<b>Doors</b>
2	Зона Вход 2. Голос Открыт капот или багажник	<b>Hood</b>
3	Зона Вход 3. Голос Замок зажигания	<b>Ignition Lock</b>

\* Для ранних версий шины LAN не производится

SMS-сообщение о тревоге содержит префикс “ALARM”

например, **ALARM Serve1 in**

Голосовое сообщение о тревоге содержит префикс “Была тревога”

например: **Была тревога: аксессуары**

Можно ограничить посылаемые SMS-сообщения приоритетом - команда **ALRM—PRIORITY**.

При разрешенном выходе в Интернет журнал сообщений ведется также на сайте [www.car-online.ru](http://www.car-online.ru). Там же можно установить фильтр отдельных сообщений.

В условиях повседневной эксплуатации  
(после того, как выполнены настройки)

GSM-автотрекер сообщает абонентам в соответствии с приоритетами, заданными видами сообщений о текущем состоянии охраняемого объекта.

Любой абонент может подать команды изменения режимов рассылки.

Если Вы считаете, что некоторые сообщения излишни

подайте команду вида

**ALRM—PRIORITY**

см.с.8

Если Вам удобнее получать SMS-сообщения

**ALARM—SMS**

см.с.8

Если Вам удобнее получать голосовые сообщения

**ALARM—CALL**

см.с.8

Если Вы хотите поинтересоваться балансом

**BALANCE?**

см.с.6

Если Вам разрешено и Вы хотите поинтересоваться текущим координатами

**LOCATION?**

см.с.9

Ну а если Вы хотите зайти на персональную страницу сайта [www.car-online.ru](http://www.car-online.ru), вам надо знать логин и пароль, который назначил главный абонент при первом входе на эту страницу.

Об экстренных ситуациях см.с. 16

Главный абонент может управлять двумястроенными реле GSM-автотрекера

#### Вам надо

-включить реле 1

#### Для этого

-послать SMS-команду

**REL1—LOCK**

или реле 2

**REL2—LOCK**

-выключить реле 1

или реле 2

-послать SMS-команду

**REL1—UNLOCK**

**REL2—UNLOCK**

Если GSM-автотрекер подключен через шину LAN к автосигнализации и реализована схема управления двигателем, то главный абонент может

-дистанционно включить двигатель для прогрева

-послать SMS-команду

**MOTOR—ON**

-дистанционно выключить двигатель

-послать SMS-команду

**MOTOR—OFF**

-через шину LAN подать команду блокировки

**BLOCK—MTR**

**Примечание.** Двигатель также может быть заведен автосигнализацией по таймеру. Об этом на сайт посылаются соответствующие сообщения:  
**Двигатель заведен автоматически по таймеру**  
**Двигатель остановился**  
и SMS-сообщение **ERROR: Engine can not start**

#### Что получается

Реле включается.

-Вам приходит SMS

**REL1—LOCK—OK**

**REL2—LOCK—OK**

Реле выключается.

-Вам приходит SMS

**REL1—UNLOCK—OK**

**REL2—UNLOCK—OK**

Двигатель включается  
-Вам приходит SMS

**Remote engine start OK**

либо **MOTOR ON FAIL**

/отключена шина LAN либо не выполнена процедура подготовки к автозапуску/

Возможен также ответ

**ERROR:engine can not start**

Двигатель не может быть запущен /ответ шины LAN/

**(Сообщение на сайт:**

Двигатель остановился)

либо -Вам приходит SMS

**MOTOR—OFF—FAIL**

Команда не принята /отключена шина LAN/

**(Сообщение на сайт:**

Двигатель заблокирован)

-Вам приходит SMS

**BLOCK—MTR—OK**

Команда принята. Двигатель заблокирован

**BLOCK—MTR—FAIL**

Команда не принята /отключена шина LAN/

**Чрезвычайные ситуации**

В ответ на поданную команду пришло сообщение <b>PROHIBITED</b>	Вы подали команду не с телефона главного абонента, либо эта функция запрещена главным абонентом
Светодиодный индикатор GSM-автотрекера показывает серии из двух вспышек.	Исчерпан баланс. Оплатите услуги оператора. Предупреждение: командой <b>BALANCE?</b> контролируйте и своевременно пополняйте баланс
По команде <b>CONNECT</b> на странице сайта не обновляются сообщения	Главным абонентом была подана команда <b>INTERNET—OFF</b> , либо не верны настройки выхода в ИНТЕРНЕТ, либо GSM-автотрекер находится вне зоны покрытия GSM
Получено сообщение <b>Supply Reserve</b>	Отключен основной источник питания. Время действия резервного источника ограничено. Примите меры по восстановлению основного питания
Получено сообщение <b>Low Reserve Voltage</b>	Отключен, либо вышел из строя резервный источник питания. Восстановите резервное питание.
GSM-автотрекер не снимается с охраны командой от автосигнализации по шине LAN	Вероятная причина - GSM-автотрекер был поставлен на охрану тумблером. Выключите тумблер (отсоедините управляющий вход X2.5 от общего провода).
GSM-автотрекер не снимается с охраны выключением тумблера	GSM-автотрекер был поставлен на охрану по шине LAN <b>Предупреждение</b> - GSM-автотрекер должен сниматься с охраны тем же способом, что и был поставлен на охрану - см.с.12
Нет связи с GSM-автотрекером	Позвоните на номер телефона GSM-автотрекера. По ответу оператора в некоторых случаях можно установить причину отсутствия связи.

Если причина не устранена, а также при возникновении других ситуаций обратитесь к дилеру, фирме-установщику, либо по адресу, указанному в гарантийных обязательствах.  
Помните, что при неквалифицированной установке, механических повреждениях, использовании устройства не по назначению Вы лишаетесь гарантийного сервиса.

**Код С и его использование**

Код С - это код из **шести** символов (цифр и/или букв) в латинской кодировке, который может быть послан с любого номера телефона на номер GSM-пейджера. При выпуске устанавливается значение кода С, равное **123456**. Код С используется в следующих SMS-командах:

**C—INIT - назначить главного абонента**

набор sms-команды

**AB0987—INIT**

↑ действующий код С

**ВНИМАНИЕ!** Эта команда должна посыпаться ТОЛЬКО С СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА после посылки кода С

результат

Сотовый телефон, с которого была послана команда, назначается главным. С него могут подаваться SMS-команды, разрешенные главному абоненту.

**возможные сообщения GSM-пейджера****Main user**

Абонент (телефон) получил права главного абонента  
сообщения нет - команда не принята

**если предварительно не был послан код С отдельной SMS, то команда игнорируется**

**Код С - удалить телефоны и пароли абонентов**

набор sms-команды

**123456**

↑ действующий код С

результат

Полностью удаляются все номера телефонов и пароли абонентов. Режим GSM-пейджера не изменяется. Сообщение не посыпается.

Команда используется, если требуется **срочно удалить все данные об абонентах** - например, после установки GSM-пейджера или утери телефона главного абонента.

**CHANGE—C - сменить код С**

набор sms-команды

**CHANGE—C—123456—AB0987**

↑ прежний код

↑ новый код

если команда отправляется не с телефона главного абонента, в ее состав должен быть включен пароль главного абонента

результат

смена прежнего кода С в GSM-пейджере на новый

**возможные сообщения GSM-пейджера****CHANGE—C—OK**

Смена С-кода выполнена

**CHANGE—C—FAIL**

Ошибка в команде

GSM-автотейджер MS-PGSM2 соответствует обязательным требованиям к системам тревожных сигнализаций и приборам охранным автотранспортных средств, изложенными в следующих документах:

Технические предписания и условия эксплуатации по ГОСТ Р 41.97-99 разделы 5-7.  
Электромагнитная совместимость по ГОСТ Р 50789-95 и ГОСТ Р 41.97-99 приложение К, в том числе:  
ГОСТ 28279-89 п.2.1 - радиопомехи в салоне, бортовой сети и на антенном кабеле;  
ГОСТ 28751-90 - собственные импульсные помехи I степени эмиссии;  
ГОСТ 29157-91, - устойчивость при выполнении всех функций к импульсным помехам IV степени жесткости в сети питания (ГОСТ 28751-90) и в контрольно-сигнальных цепях;  
ГОСТ Р 50607-93- устойчивость к электростатическому разряду контактному 2 степени жесткости и воздушному 3 степени жесткости;  
ГОСТ Р 50789-95 п.4.6 - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю 10 В/м амплитудно-модулированному 1 КГц, 50% от 0,1 до 1000 МГц;  
ГОСТ 51318.12-99 раздел 1 - радиопомехи вне автомобиля.

Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ), объединенное с инструкцией по монтажу и паспортом, предназначено для эффективной и безопасной эксплуатации GSM-автотейдера MS-PGSM2, информирования покупателя о технических характеристиках и условиях использования, об основных правилах и порядке установки, взаимных обязательствах между изготовителем, продавцом, установщиком и владельцем транспортного средства, на котором она используется.

Помните, что GSM-автотейджер является сложным электронным оснащением автомобиля. От правильности его установки и функционирования зависит безопасность Вашей жизни, здоровье, имущества и дорожной обстановки, качество работы совместно работающей и близкорасположенной радиоэлектронной аппаратуры, средств связи.

Внимательно прочтите сведения об ограничениях при эксплуатации (с.20). Перед покупкой убедитесь в работоспособности GSM-автотейдера. Проверьте при покупке правильность заполнения предприятием-изготовителем Свидетельства о соответствии (с.31), соответствие комплектности (с.20) и маркировки (с.20), заполнение предусмотренных граф о дате продажи и продавце торгующей организацией(с.31).

После установки проверьте заполнение Свидетельства об установке (с.31), заранее внимательно ознакомьтесь в полном объеме с РЭ и выясните непонятные места и возможные особенности у установщика, а также внимательно выслушайте его рекомендации о Ваших действиях при эксплуатации, техническом обслуживании автомобиля, неисправностях и авариях, при демонтаже GSM-автотейдера. При необходимости сделайте письменные заметки на предусмотренном листе (с.32).

GSM-автотейджер MS-PGSM2 выполнен в климатическом исполнении У категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69. Основной блок находится в защитной оболочке (корпусе) класса IP 40Н по ГОСТ 14254-96. Режим работы продолжительный SI по ГОСТ 3940-84.

Эксплуатационные параметры GSM-автотейдера MS-PGSM2 соответствуют ГОСТ Р 41.97-99.

GSM-автотейджер MS-PGSM2 ремонтопригоден при условии выполнения ремонта квалифицированным персоналом, ознакомленным с изделием и уполномоченным предприятием-изготовителем.

GSM-автотейджер MS-PGSM2 не содержит вредных материалов и безопасен при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

**ВНИМАНИЕ! В момент выключения двигателя на проводе от замка зажигания может присутствовать импульсное напряжение до 500 В. При работе электрооборудования на проводах питания и электрически связанных с ними цепях могут случайным образом появляться кондуктивные помехи напряжением до 330 В**

## Назначение

GSM-автотейджер MS-PGSM2 предназначен для оповещения о попытке несанкционированного использования транспортного средства, запуска, остановки и блокировки работы двигателя, дистанционного выполнения сервисных функций. GSM-автотейджер MS-PGSM2 может устанавливаться на любые марки автотранспортных средств с питанием от бортовой сети с заземленным отрицательным выводом аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 12В при размещении в скрытом месте салона. Предусмотрена также установка встроенного источника резервного питания - батареи или аккумулятора 9В.

Оповещение производится подачей кодированных сигналов (SMS-сообщений) или голосовых сообщений на заданные номера телефонов абонентов (до пяти абонентов) по сети GSM-связи.

Управление GSM-автотейдером производится дистанционно с телефонов абонентов по радиоканалу сети GSM подачей SMS-команд. Перечень команд приведен в таблице 1. Команды воспринимаются GSM-автотейдером только при условии их подачи с определенных номеров телефонов.

Диагностика состояний производится по сигнальному светодиоду.

Таблица 3

## Основные технические характеристики

Диапазон частот радиоканала, МГц.....	900/1800
Радиус действия .....	в пределах сотовой сети GSM 900/1800
Способ оповещения .....	рассылка голосовых, либо SMS-сообщений
Способ кодирования .....	определяется стандартами GSM-связи
Способ обеспечения защищенности .....	хранение номеров телефонов
абонентов в памяти GSM-автотейдера	
Количество оповещаемых абонентов, не более .....	5
Напряжение питания основного блока, постоянно, В.....	9...15
при старте, В.....	6...18
в течение одного часа, В, не более.....	18
кратковременно (до 1 мин.), В, не более .....	24
Ток потребления в режиме ОХРАНА, мА, не более.....	20
Встроенный резервный источник питания, В .....	9
(батарея 6LR61 Alkaline или аккумулятор)	
Число входов зон охраны .....	3
Потенциальный вход включения режима ОХРАНА .....	1
Задержка на выход при постановке потенциалом, сек .....	7..13
Задержка на вход при постановке потенциалом, сек .....	17..23
Тип шины информационного обмена .....	LAN
Число силовыхых релейных выходов на переключение .....	2
Ток, потребляемый одним реле выхода, мА не более.....	150
Ток по каждому выходу, А, длительно, не более.....	5
Коммутируемое напряжение каждого выхода, В, не более .....	60
Коммутируемая мощность по каждому выходу, Вт, не более .....	150
Диапазон рабочих температур основного блока, °C.....	минус 40 ... плюс 85
(без резервного источника питания)	

Примечание. Ток потребления может увеличиваться при частом выходе в сеть GSM - например, при передаче сообщений или при работе в условиях неуверенного приема.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- 1.Основной блок MS-PGSM2 ..... 1 шт.
- 2.Резервный источник питания..... 1 шт.
- 3.Выносная антенна GPS ..... 1 шт
- 4.Комплект проводов ..... 1 к-т
- 5.Руководство по эксплуатации . 1 шт.
- 6.Упаковочная коробка ..... 1 шт.

**Маркировка** изделия нанесена на основном блоке. На маркировке указаны марка, знак соответствия требованиям ГОСТ и ТУ, номинальное напряжение питания и дата выпуска изделия, "Сделано в России", специальная информация изготовителя.

**Эксплуатационные ограничения**

GSM-автотележер рассчитан на продолжительную эксплуатацию в климатических условиях закрытого салона автомобиля. Не допускаются механические и температурные воздействия на элементы GSM-автотележера, приводящие к их повреждениям. Следует избегать попадания жидкости или других веществ в элементы GSM-автотележера. Качество GSM-связи определяется условиями приема сигналов GSM-антенной, установленной в основном блоке.

**Текущий ремонт**

Для самостоятельного проведения ремонта (с потерей гарантийных обязательств и претензий по изделию) GSM-автотележер должен быть демонтирован при выключенном двигателе автомобиля и при снятых предохранителях, или, если это возможно, следует отсоединить аккумулятор.

Для перезапуска программы устройства (что требуется некоторыми операторами сети GSM после исчерпания и пополнения баланса) следует отсоединить как основной, так и резервный (встроенный) источники питания, после чего через 10с восстановить питание, соблюдая полярность.

Замена резервного источника питания производится с периодичностью, рекомендованной изготовителем. Косвенными признаками необходимости замены могут также быть возрастание тока потребления за счет увеличения тока позарядки, а также потеря емкости подзаряжаемого аккумулятора.

**Упаковка, хранение и транспортирование**

**Упаковка.** GSM-автотележер выпускается в индивидуальной потребительской таре, предохраняющей от механических повреждений и утери составных частей с момента приемки на предприятии-изготовителе до момента установки (отсутствие или повреждение упаковки не являются основанием для прекращения гарантийных обязательств после установки). При хранении и транспортировании следует соблюдать требования ГОСТ 23216-78.

**Хранение и транспортирование** производится в упаковке изготовителя по ГОСТ 23216-78 в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5°C до 40°C и относительной влажности воздуха 60% при 20°C (верхнее значение 80% при 25°C). При хранении резервный источник питания должен быть извлечен из основного блока. Условия хранения и транспортирования должны исключать воздействие влаги и агрессивных сред.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ****Общие положения**

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля и дополнительно установленного оборудования и выяснить, можно ли отключать аккумулятор, так как это может повлиять на работу бортового компьютера, закодированного приемника, воздушной подушки безопасности и др.

Если аккумулятор отключать нельзя, рекомендуется на время работ удалить предохранитель освещения салона. Это позволит избежать разрядки аккумулятора во время проведения работ.

При неквалифицированной установке или использовании не по назначению гарантия распространяется только на документально подтвержденные производственные дефекты уполномоченным представителем ремонтной службы гарантийного ремонта. Ответственность за безопасность и электромагнитную совместимость в этом случае возлагается на владельца транспортного средства.

Устанавливать основной блок системы следует в скрытом месте салона автомобиля вдали от нагревающихся и подвижных элементов.

Подсоединять провод питания как можно ближе к аккумулятору автомобиля. Провод массы должен иметь минимальную длину и надежный контакт с корпусом автомобиля.

Старайтесь делать соединительные провода как можно короче.

При необходимости наращивания коротких проводов следует использовать провода того же или большего сечения.

Все неразъемные соединения выполнять тщательно и хорошо изолировать.

Радиус изгиба проводов - не менее 5 мм.

Должны быть исключены возможности прямого попадания внутрь корпуса топливно-смазочных материалов, моющих средств, посторонних предметов диаметром менее 1 мм, осадков и пыли, повреждения оболочки.

Для эффективной работы дистанционного управления антенну основного блока целесообразно располагать перпендикулярно к близлежащим металлическим поверхностям.

Не сокращайте число и место предусмотренных предохранителей и не используйте другие номиналы и типы! По возможности используйте штатную распределительную коробку или устанавливайте предохранители в непосредственной близости от аккумулятора.

По необходимости используйте изоляционные предохраняющие втулки или трубопроводы. Избегайте натяжения или пережатия проводов, закрепляйте жгуты по длине.

Надежность работы системы повышает использование в автомобиле генератора со встроенными помехоподавительными элементами (уровень ограничения < 26 В при Iнагр > 45 А).

До и после установки системы в автомобиле должны выполняться требования к радиопомехам внутри автомобиля по ГОСТ 28279 и вне автомобиля по ГОСТ 17822.

Для защиты бортовой сети автомобиля предполагается использование дополнительных предохранителей типа 35.3722 ... ТУ 37.469.013-95 (допускается использование аналогичных предохранителей).



Рис.1. Конструкция основного блока

**Назначение разъемов и контактов****РАЗЪЕМ X2 - 7 контактов**

**X2.1 - красный** +12В питания GSM-пейджера, подключаемых модулей и подзаряд аккумулятора резервного источника. Потребляемый ток в дежурном режиме до 20 мА (без учета тока подзарядки). В режиме ОХРАНА при пропадании напряжения +12В производится переход на резервный источник питания +9В, формируется сообщение **Supply reserve**. При этом силовые реле и контроль зон выключаются.

**X2.2 - черный** - общий провод (-12В питания);

**X2.3 - зеленый и X2.4 - бело-синий** - входы (-) контроля зон 1 и 2. Сообщения о тревоге (**Serve1 In** и **Serve2 In** соответственно) формируются при соединении входов с общим проводом более чем на 0,25с.;

**X2.5 - желтый** - вход местного управления состоянием ОХРАНА (-). При отключенном шине LAN соединение X1.7 с общим проводом ставит GSM-пейджер в режим ОХРАНА - разрешаются сообщения о тревогах;

**X2.6 - оранжевый** - вход (+) контроля зоны 3. Сообщение о тревоге (**Serve3 In**) формируется при подаче на вход напряжения +12В более чем на 0,25с.; Включается в работу модуль GPS.

**X2.7 - синий** - подключение двунаправленной шины LAN охранной сигнализации (СТАЛКЕР LAN);

**РАЗЪЕМ X1 Выходы силовых реле**

**X1.1 и X1.4** - выводы НЗ контактов

**X1.2 и X1.5** - выводы переключающих контактов

**X1.3 и X1.6** - выводы НР контактов первого и второго силовых реле, включающихся командами **REL2=ON** и **REL1=ON** соответственно.

**Коаксиальный разъем X6 - подключение GPS-антенны**

Антенну устанавливать выпуклой поверхностью корпуса вверх, чтобы обеспечить прием GPS-сигналов от ИСЗ - например, на заднюю полку или приборную панель. Крепление - двусторонняя липкая лента или встроенные магниты.

**РАЗЪЕМ X5 - 2 контакта - подключение сигнального светодиода**

красные вспышки - установлен режим ОХРАНА

зеленые вспышки - установлен режим СНЯТО С ОХРАНЫ

Число вспышек в серии:

- 1 - не установлена SIM-карта;
- 2 - исчерпан баланс GSM, либо автопейджер находится вне зоны обслуживания GSM;
- 3 - в память не введены номера телефонов;
- 4 - GSM-автопейджер функционирует нормально.

При неквалифицированной установке или использовании не по назначению гарантия распространяется только на документально подтвержденные производственные дефекты уполномоченным представителем ремонтной службы гарантийного ремонта. Ответственность за безопасность и электромагнитную совместимость в этом случае возлагается на владельца.

Устанавливать элементы GSM-автопейдера рекомендуется пределах охраняемой зоны в сухом прохладном месте, исключающем воздействие прямого солнечного света, влаги и агрессивных жидкостей.

GSM-антенна смонтирована в основном блоке GSM-автопейдера. Не рекомендуется крепить основной блок основанием вверх. Допустимо крепление на металлическое основание. Не должно быть металлических экранирующих поверхностей ближе 10 см со стороны крышки основного блока. Проверка уровня GSM сигнала производится подачей команды **LOCATION?**

GPS-антенна подключается кабелем к разъему и устанавливается на близкую к горизонтальной поверхности на передней панели или задней полке.

При установке сигнального светодиода обеспечить условия его наблюдаемости.

При установке GSM-автопейдера на автомобиле выбирать место установки основного блока в салоне вдали от нагревающихся или подвижных элементов. Рекомендуется **на время работ удалить предохранитель освещения салона**. Это позволит избежать разрядки аккумулятора во время проведения работ.

Рекомендуется монтаж выполнять таким образом, чтобы была обеспечена возможность доступа к предохранителям питания основного блока GSM-автопейдера - некоторые операторы сотовой связи при исчерпании баланса и последующем пополнении счета требуют перезапустить сотовый телефон. Для GSM-автопейдера это выполняется полным снятием и последующим восстановлением основного и резервного питания. Уведомите владельца о местах установки предохранителей.

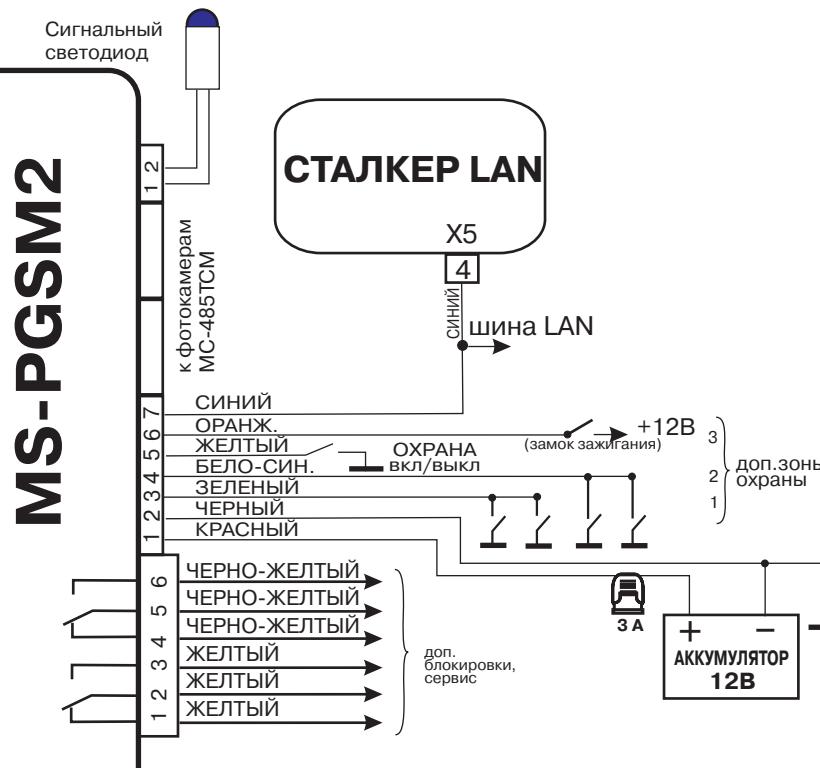


Рис.2. Подключение MS-PGSM2 по шине LAN к охранному комплексу СТАЛКЕР LAN 2

Смотри также раздел Подготовка GSM-автопейджера к использованию (с.12,13)

Охранный комплекс СТАЛКЕР LAN2 по шине LAN передает на GSM-пейджер команды постановки на охрану, снятия с охраны, сигналы о состоянии охраняемых зон и принимает команды от GSM-пейджера. Для перевода канала X5.4 комплекса СТАЛКЕР LAN2 в режим LAN запрограммировать п.6.3.5. таблицы программирования комплекса СТАЛКЕР LAN2. Для дистанционного запуска двигателя командой GSM-пейджера **MOTOR-ON** запрограммировать п.5.8.6 таблицы программирования.

При поданном зажигании в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ приемник GPS включен постоянно.

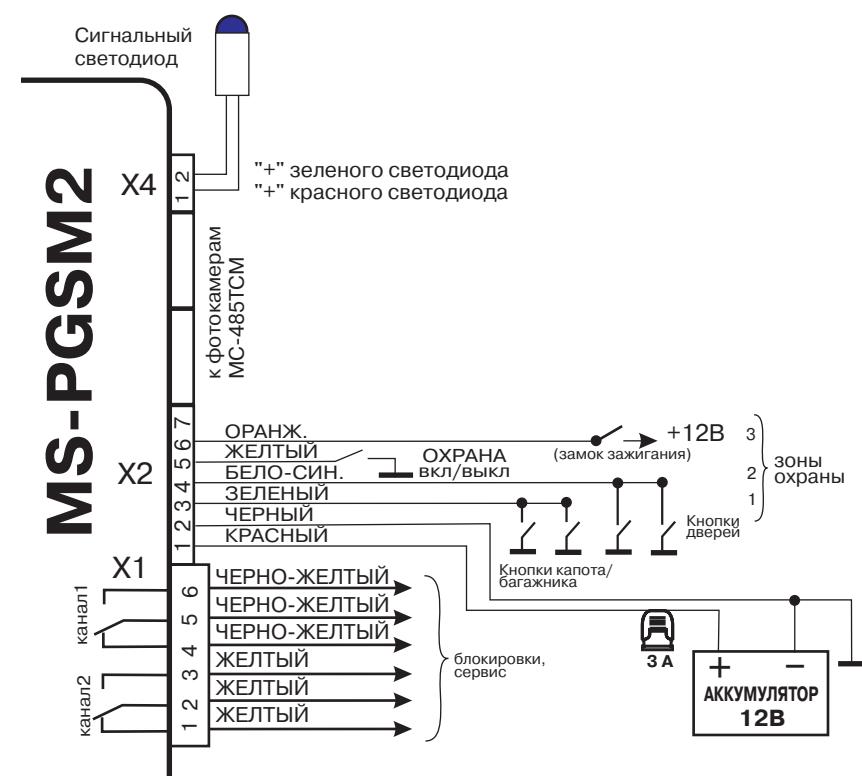


Рис.3. Подключение MS-PGSM2 в качестве охранной сигнализации.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещаются блокировки, которые могут привести к немедленной остановке автомобиля и созданию аварийной ситуации.

### ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

/С-код/123456

ALARM-CALL

GSM+78129561111,nwgsm,guest

соединение с Интернет и

GPRS-1.1.1.1,Internet,, точка доступа - МегаФон СанктПетербург

ASK-BALANCE-\*100#

номер телефона сети МегаФон

GET-BALANCE-MegaFon

сеть МегаФон


B-BALANCE-

текст запроса оператору не требуется



Антенну GPS рекомендуется устанавливать возле стекла - переднего или заднего, желательно без тонирующего покрытия или обогревателя - так, чтобы обеспечить прием сигналов спутников GPS из верхней полусфера

#### Крепление основного блока

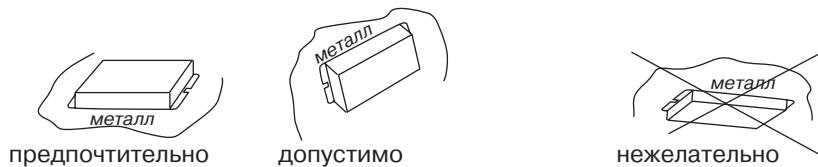

#### Питание GSM-автопейджера

Питание GSM-автопейджера производится от источника +12В. Обычно это - аккумулятор автомобиля. На случай, если аккумулятор будет разряжен до напряжения менее 8В или отключен, GSM-автопейджер предусматривает подключение резервного источника +9В. Если напряжение основного источника ниже нормального в течение более 8 секунд, то GSM-автопейджер автоматически переходит на питание от резервного источника, передавая главному абоненту сообщение

##### **Supply reserve**

Если напряжение основного источника восстановилось, то GSM-автопейджер снова переходит на питание от основного источника и посылает главному абоненту сообщение

##### **Supply regular**

Если же и напряжение резервного источника упало ниже 3,4 В более чем на 8 секунд, главный абонент получает сообщение

##### **Low reserve voltage**

**ВНИМАНИЕ!** 1.Резервный источник предназначен для посылки нескольких SMS-сообщений в критических ситуациях. После его использования рекомендуется замена батареи. Если резервным источником является аккумулятор - его подзарядка произойдет после подключения основного источника.

2.Емкость (степень заряда) резервного источника может уменьшиться в процессе испытаний до установки. Рекомендуется при установке GSM-пейджера проверить заряд резервного источника и при необходимости - заменить или подзарядить соответственно.

#### Особенности использования модуля GPS

Модуль GPS, встроенный в основной блок GSM-автопейджера, позволяет определять пространственные координаты методами пассивной локации по принимаемым радиосигналам спутниковой навигационной системы GPS. При его подключении Вам предоставляется возможность достаточно точно определения координат объекта практически в любом месте.

Питание модуля GPS производится через основной блок MS-PGSM2. Сразу после подачи питания модуль MS-PGSM2 производит поиск сигналов спутников и примерно через 1 минуту выдает в основной блок значения измеренных координат.

При включенном зажигании модуль работает непрерывно, обновляя значения координат. Включение зажигания определяется по коду, приходящему по шине LAN, или по положительному потенциалу на входе 3. При снятом зажигании для экономии питания модуль включается периодически.

Измеренные значения координат хранятся в памяти GSM-автопейджера. Эти значения GSM-автопейджер выдает по запросам абонентов и на сайт.

Если модуль GPS не имеет возможности определить координаты (например, в течение продолжительного времени отсутствовали условия для приема сигналов спутниковой системы GPS), то в сообщении отображаются последние правильные координаты, которые были получены модулем на указанный в сообщении момент измерения. Если же в памяти GSM-автопейджера измеренные значения отсутствуют и модуль GPS не проводил их измерение (например, сразу после установки в условиях отсутствия приема сигналов спутников), то в ответ на команду **LOCATION?** вместо GPS-координат (см.с.26) будет получено сообщение **Non Valid**.

#### Особенности использования подключенных видеокамер

К GSM-автопейджеру может быть подключено до восьми камер-фотографиков NCE-485TCM.

Перечень событий, по которым камера формирует кадр изображения, задается на странице сайта [www.car-online.ru](http://www.car-online.ru) - для каждой камеры отдельно. Если GSM-автопейджеру разрешен выход в Интернет, то сформированный кадр передается на сайт и запоминается там.


При настройке и проверке функционирования GSM-автопейджера

1. Подготовьте SIM-карту (см. с. 4). и вставьте ее в пейджер.
2. Откройте корпус и подключите резервный источник питания.
3. Выполните монтаж GSM-автопейджера.
3. Подайте команду **123456INIT**, чтобы назначить себя главным абонентом. Код С не изменять - это должен сделать сам клиент.
4. Подайте напряжение питания. Командой **STATUS?** проверьте состояние автопейджера и подключенного оборудования. Проверьте постановку на охрану и снятие с охраны, работу подключенного оборудования.
5. Подавая команду **LOCATION?** и отмечая уровень GSM и GPS-сигналов, уточните места установки основного блока и антенны GPS
6. Настройте выход в Интернет (с.10, 11), проверьте отображение информации на персональной странице клиента.

### СТРУКТУРА ОТВЕТА НА КОМАНДУ **STATUS?**



### СТРУКТУРА ОТВЕТА НА КОМАНДУ **LOCATION?**

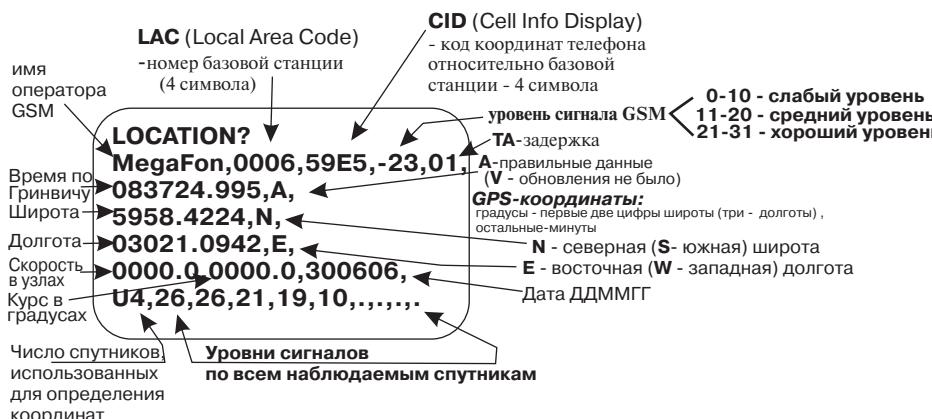

В приведенном примере GPS-модуль выдал следующие координаты:

Момент измерения - 30 июня 2006 года 8 часов 37 минут 24.995 сек.(по Гринвичу)

GPS Широта 59 градусов 58.4224 минут северной широты (**N**).

GPS Долгота 30 градусов 21.0942 минут восточной долготы (**E**).

GPS Скорость 0 узлов (1 узел = 1,852 км/ч).

GPS Курс 0 градусов относительно направления на север

GPS-координаты определены по четырем спутникам. Далее через запятую следуют относительные уровни сигналов всех наблюдаемых спутников системы GPS.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Срок гарантийных обязательств-3 года

В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, замену или наладку вышедшего из строя устройства бесплатно. Вместе с тем, гарантийные обязательства выполняются при соблюдении правил установки и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 5 лет.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки или установки устройства, отмеченного в паспорте.

При наличии механических повреждений или других признаков неправильной эксплуатации, а также в случае закончившейся гарантии производится платное обслуживание.

Бесплатному гарантийному ремонту не подлежат элементы, не входящие в комплект устройства.

По вопросам сервисного обслуживания устройства необходимо обращаться по месту покупки или установки, а если это невозможно, то на пункт гарантийного обслуживания предприятия-изготовителя.

**MAGIC SYSTEMS®****головной офис и производство:**

194044, **Санкт-Петербург**, ул. Менделеевская, д.2.  
ЗАО "МЕДЖИК СИСТЕМС"  
отдел сбыта, тел.(812) 327-13-88 (многоканальный)  
тел.(812) 532-79-86  
тел./факс (812) 327-12-59  
<http://www.magicsys.spb.ru>  
E-Mail: info@magicsys.spb.ru

**Представительства MAGIC SYSTEMS®:**

**Москва:** тел.(495) 145-23-47  
<http://www.magicsys.msk.ru>  
E-Mail: magicbrk@nccom.ru

**авторизованный установочный центр:**  
(495)995-30-54, (495)741-28-69  
E-Mail: ms@ugona.net

**Тольятти:** тел.(8482) 70-77-30  
E-Mail: magictol@mail.ru

**Нижний Новгород:** тел. (8312) 69-70-50  
E-Mail: magicnn@mail.ru

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ И УСТАНОВКЕ**

GSM-автопейджер MS-PGSM2 ТУ 4372-052-35477879-2005 соответствует требованиям настоящего РЭ, проверен продавцом, при квалифицированной установке обеспечивает безопасность и электромагнитную совместимость в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека, не использует неразрешенные ГКРЧ электромагнитные излучения и частоты радиопередач и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Зав. номер \_\_\_\_\_

Фирма поставщик ЗАО "MAGIC SYSTEMS"  
194044 Санкт-Петербург, ул. Менделеевская дом 2  
отдел сбыта, тел.(812) 327-13-88 (многоканальный)  
Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_  
Фирма продавец \_\_\_\_\_  
Продавец (подпись) \_\_\_\_\_

Фирма установщик (полный адрес и печать)

Дата установки \_\_\_\_\_  
Я, нижеподписавшийся профессиональный установщик, удостоверяю, что установка автопейджера MS-PGSM2 была произведена мною согласно Инструкции по монтажу, представленной изготовителем системы, и с учетом общих требований безопасности и электромагнитной совместимости.

Транспортное средство (тип, марка) \_\_\_\_\_

Гос. регистр. номер \_\_\_\_\_

Установщик \_\_\_\_\_  
(Подпись, фамилия)

Владелец ознакомлен с работой автопейджера MS-PGSM2 и принял в эксплуатацию "\_\_\_" \_\_\_\_\_. г.

Подпись владельца \_\_\_\_\_

**ЛИСТ ДЛЯ ОСОБЫХ ЗАМЕЧАНИЙ И ЗАМЕТОК**

(хранить в надежном месте)

Особые замечания при установке:

**C-код** (зав.уст. 123456) \_\_\_\_\_**GPRS** -установки (зав.уст. **1.1.1.1,internet,»,«**  
для оператора **Мегафон**)(зав.уст. **INTERNET» OFF**)Запрос баланса (**ASK» BALANCE** - зав.уст. **\*100#**)Получ. баланса (**GET» BALANCE** - зав.уст. **MegaFon**)Шина **LAN** (подключена / отключена) \_\_\_\_\_

Место установки основного блока \_\_\_\_\_

Места установки предохранителей \_\_\_\_\_

Тип резервного источника питания \_\_\_\_\_

Место установки антенны GPS \_\_\_\_\_

Подключенные устройства \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись установщика \_\_\_\_\_

Подпись владельца \_\_\_\_\_

Особые замечания при эксплуатации:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_